


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

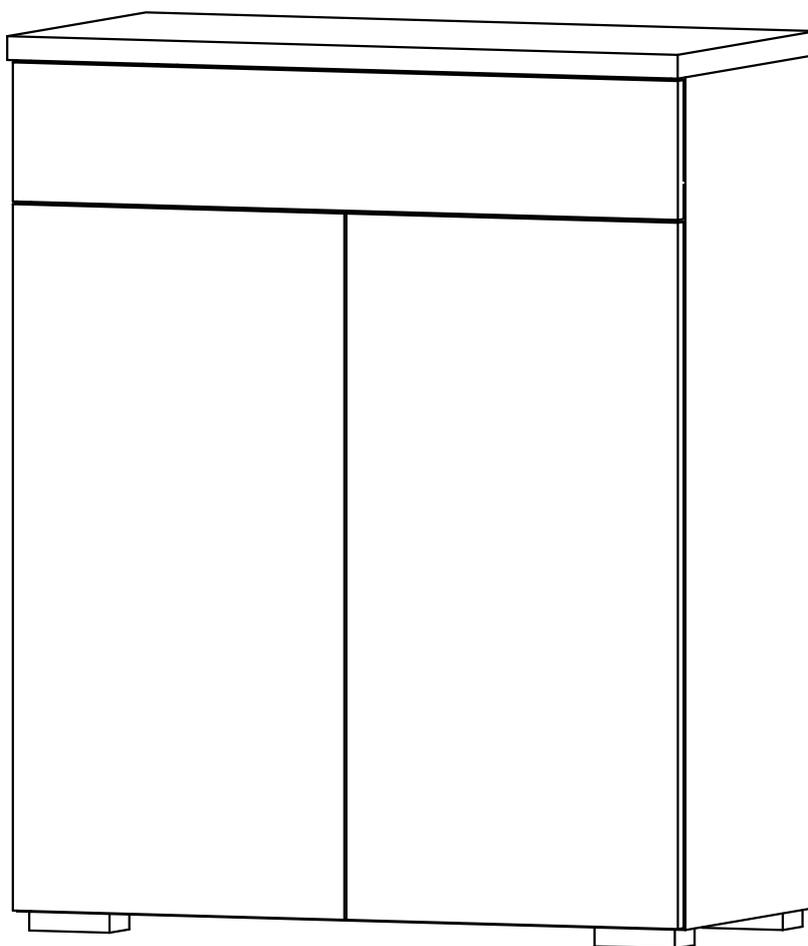

Комод "КУБА" /2 двери,1 ящик/ арт. 1731

940 x 752 x 385

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Удаление загрязнения с поверхности изделия следует производить с помощью мягкой, влажной ткани.

Во избежание повреждения опор, мебель при перемещении следует приподнимать над поверхностью пола.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия **Комод "КУБА" арт.1731** требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения.

Срок службы изделия 10 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

3. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ Комода мод.1731 .

При сборке* изделия строго следуйте указаниям настоящей инструкции. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.



Для сборки изделия необходим следующий инструмент:

ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия),
отвертка крестовая PH2 (в комплект не входит).

* Внимание! Сборка должна осуществляться специалистом.


3.1. Установка фурнитуры

Установите в отверстия Деталей №10 и №11, штоки эксцентров поз.5, полкодержатели поз.11 и шканты поз.10. Саморезами поз.8, закрепите внешнюю часть направляющей поз.13 и ответную планку накладной петли поз.4.

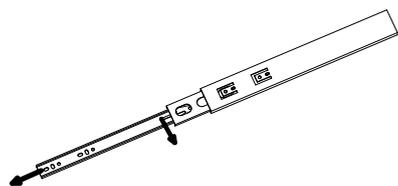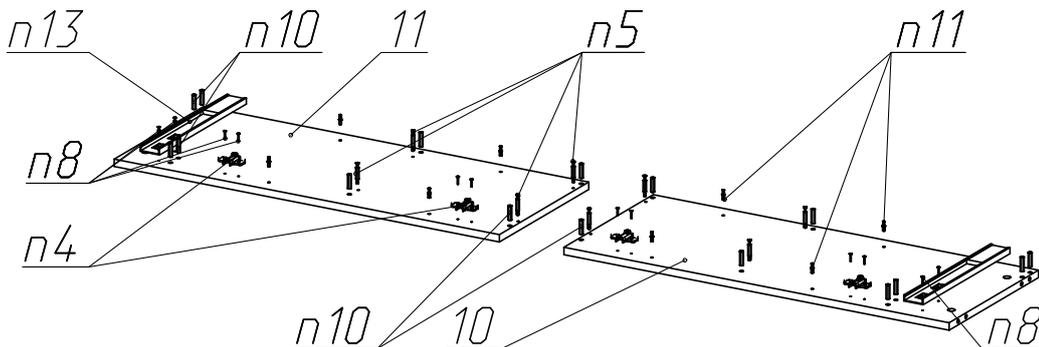


1. Выдвинуть внутреннюю часть до упора
2. Сдвинуть и рычаг и выдвинуть полностью внутреннюю часть направляющей


На фасады Детали №12, саморезами поз.8, закрепите накладные петли поз.4.

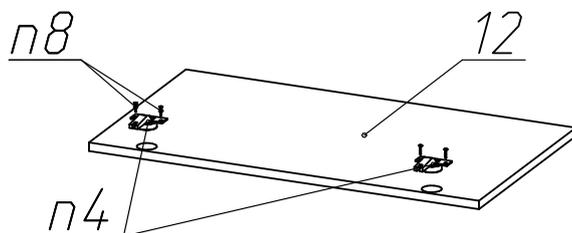


На планку Деталь №9, саморезами поз.8, закрепите ответную часть нажимного толкателя поз.2.

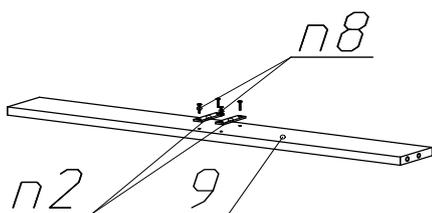

В верхнюю горизонталь, Деталь №1, установите штоки эксцентров поз.5 и шканты поз.10.


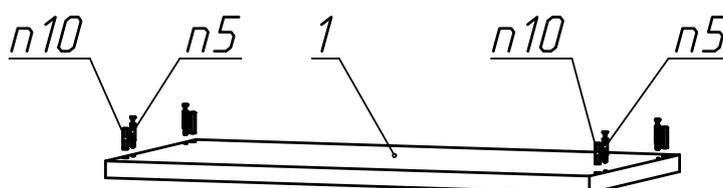


3.2. Сборка модели

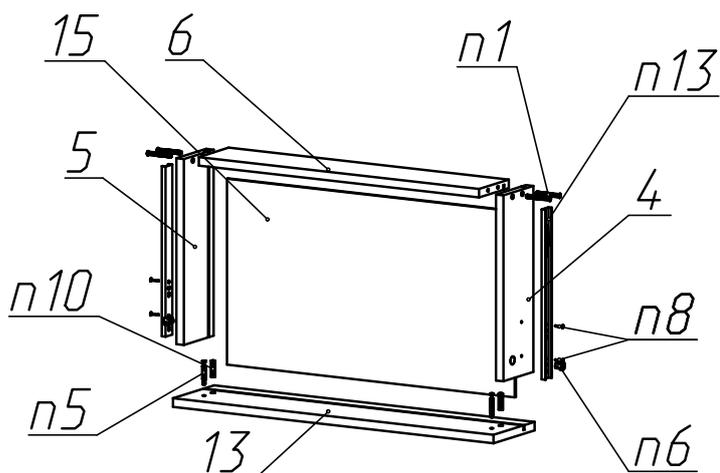

Установите на фасад ящика Деталь №13 штоки эксцентриков поз.5 и шканты поз.10. Саморезами поз.8 закрепите внутреннюю часть направляющих поз.13 к боковинам ящика Детали №4 и №5. Скрепите евровинтами поз.1 заднюю панель ящика Деталь №6 и боковины Детали №4 и №5. Установите в пазы дно ящика Деталь №15. Установите и закрепите эксцентриковой стяжкой поз.6, фасад Деталь №13.

Установите планки Детали №8 и №9, установите и закрепите эксцентриковой стяжкой поз.6, горизонтали Детали №3 и №7 к боковинам Детали №10 и №11. Установите и закрепите эксцентриковой стяжкой поз.6 верхнюю горизонталь, Деталь №1. С помощью гроздей поз.9 закрепите заднюю стенку Деталь №14. Прикрепите опоры поз.12, саморезами поз.8.

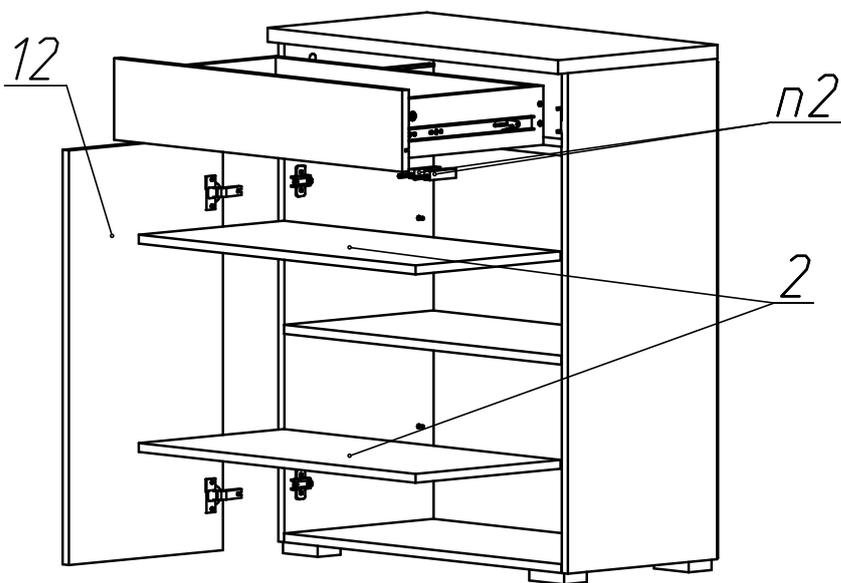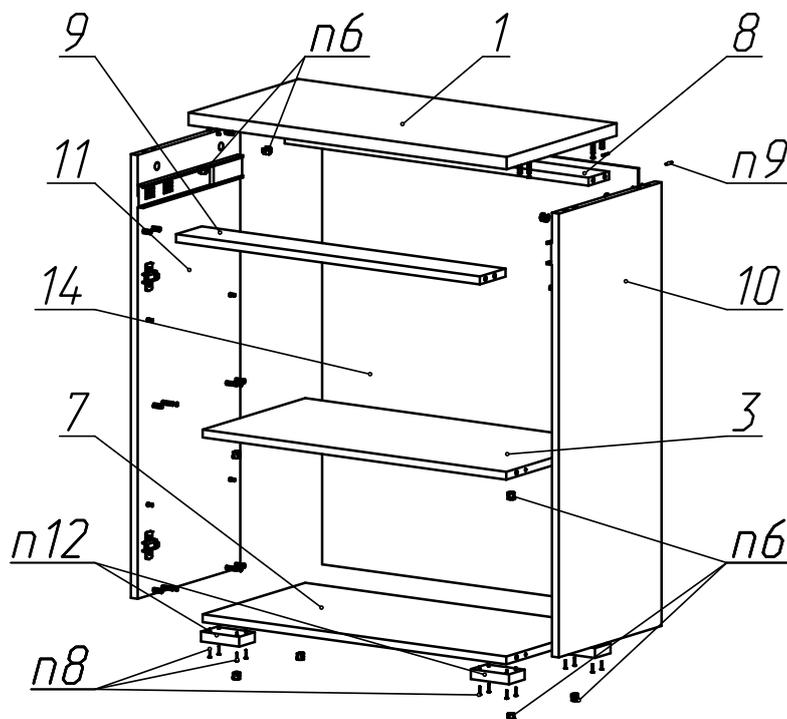

Установите и закрепите фасады Деталь №12. (правый фасад условно не показан). Установите в модель ящик, равномерно надвигая по направляющим до упора и фиксации. Поставьте в ответную часть нажимные толкатели поз.2. Установите полки Детали №2. Закройте головки евровинтов поз.1 и эксцентриковых стяжек поз.6, декоративными заглушками поз.3 и поз.7.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Комод "КУБА" мод.1731 изготовлен в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС025/2012
и признан пригодным для эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные
изменения не влияющие на качество изделия.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№	Наименование детали	Кол-во (шт)	Размер (мм)	
			выс.	шир.
1	Горизонталь верх/ 25мм/	1	752	385
2	Полка	2	717	350
3	Горизонталь	1	718	360
4	Боковина ящика правая	1	350	106
5	Боковина ящика левая	1	350	106
6	Задняя панель ящика	1	660	106
7	Горизонталь низ	1	718	360
8	планка	1	718	72
9	планка	1	718	90
10	бок	1	896	360
11	бок	1	896	360
12	Фасад	2	742	372
13	Фасад ящика	1	146	746
14	Стенка задняя	1	891	746
15	Дно ящика	1	676	350

№	Наименование	Кол-во	ед.изм.
1	Евровинт 6x50	4	шт.
2	Нажимной толкатель	2	шт.
3	Заглушка евровинта	4	шт.
4	Петля накладная	4	комп.
5	Шток эксц. MINIFIX саморез	14	шт.
6	Эксц. MINIFIX D15x13	14	шт.
7	Заглушка эксцентрика	10	шт.
8	Саморез 3.5x16	42	шт.
9	Гвоздь 2x20	22	шт.
10	Шкант 8x30	22	шт.
11	Полкодержатель D5 мет.	8	шт.
12	Опора рег. 90x55x20 мм.	4	шт.
13	Напр. шариковая п /в. 350мм push to open	1	комп.
14	Ключ шестигранный	1	шт.